6680TT"85h52h60

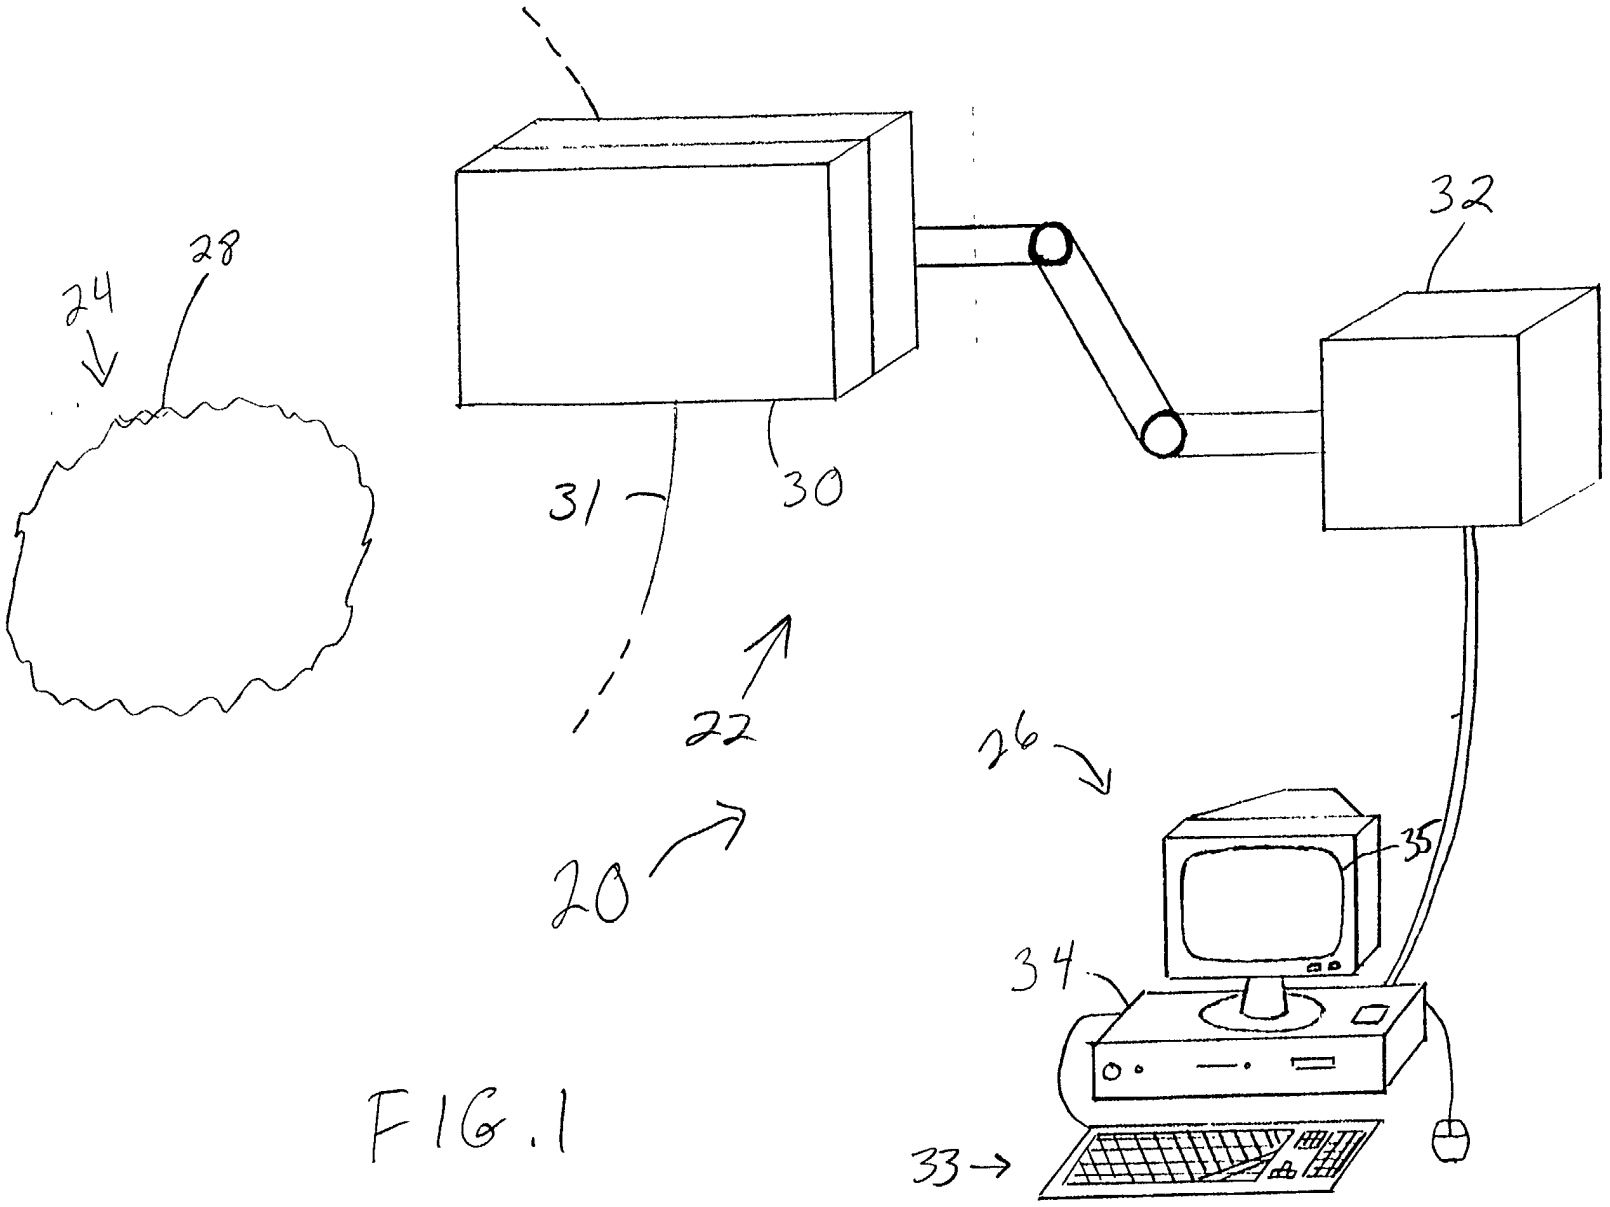

FIG. 1

66507T 0547624.60

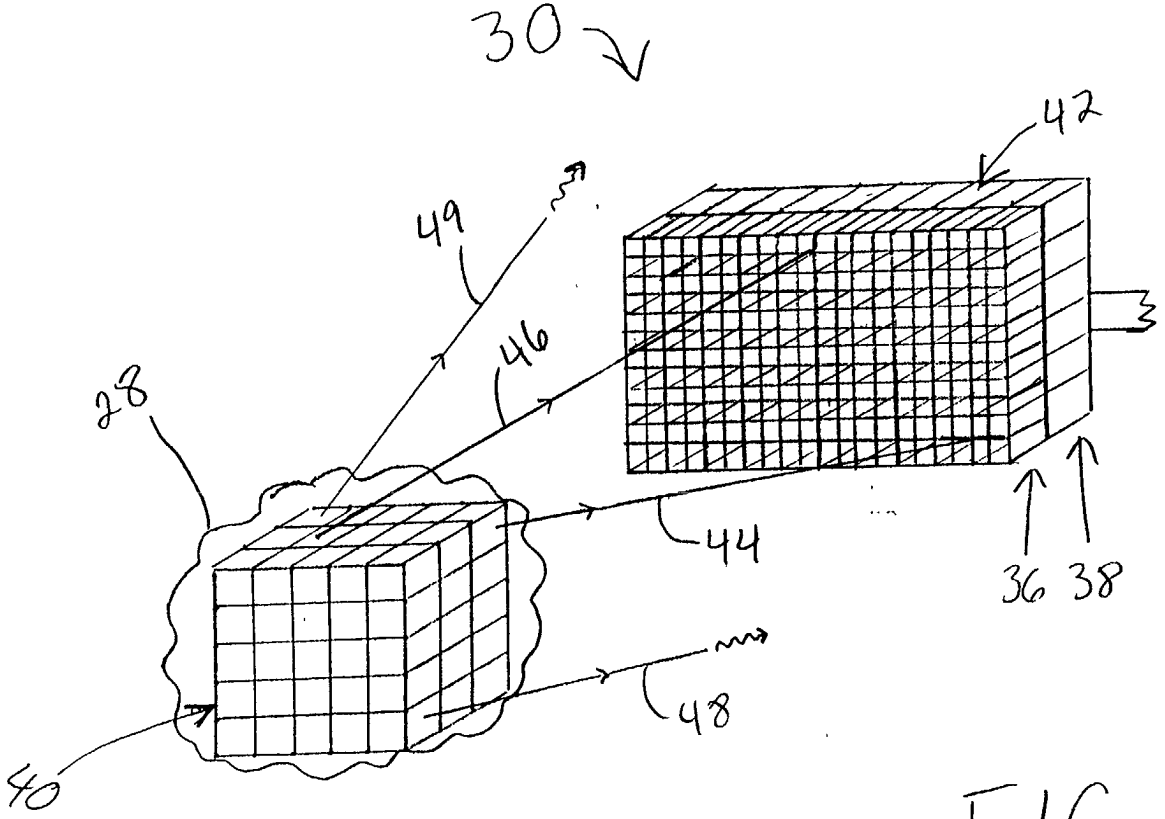

FIG. 2

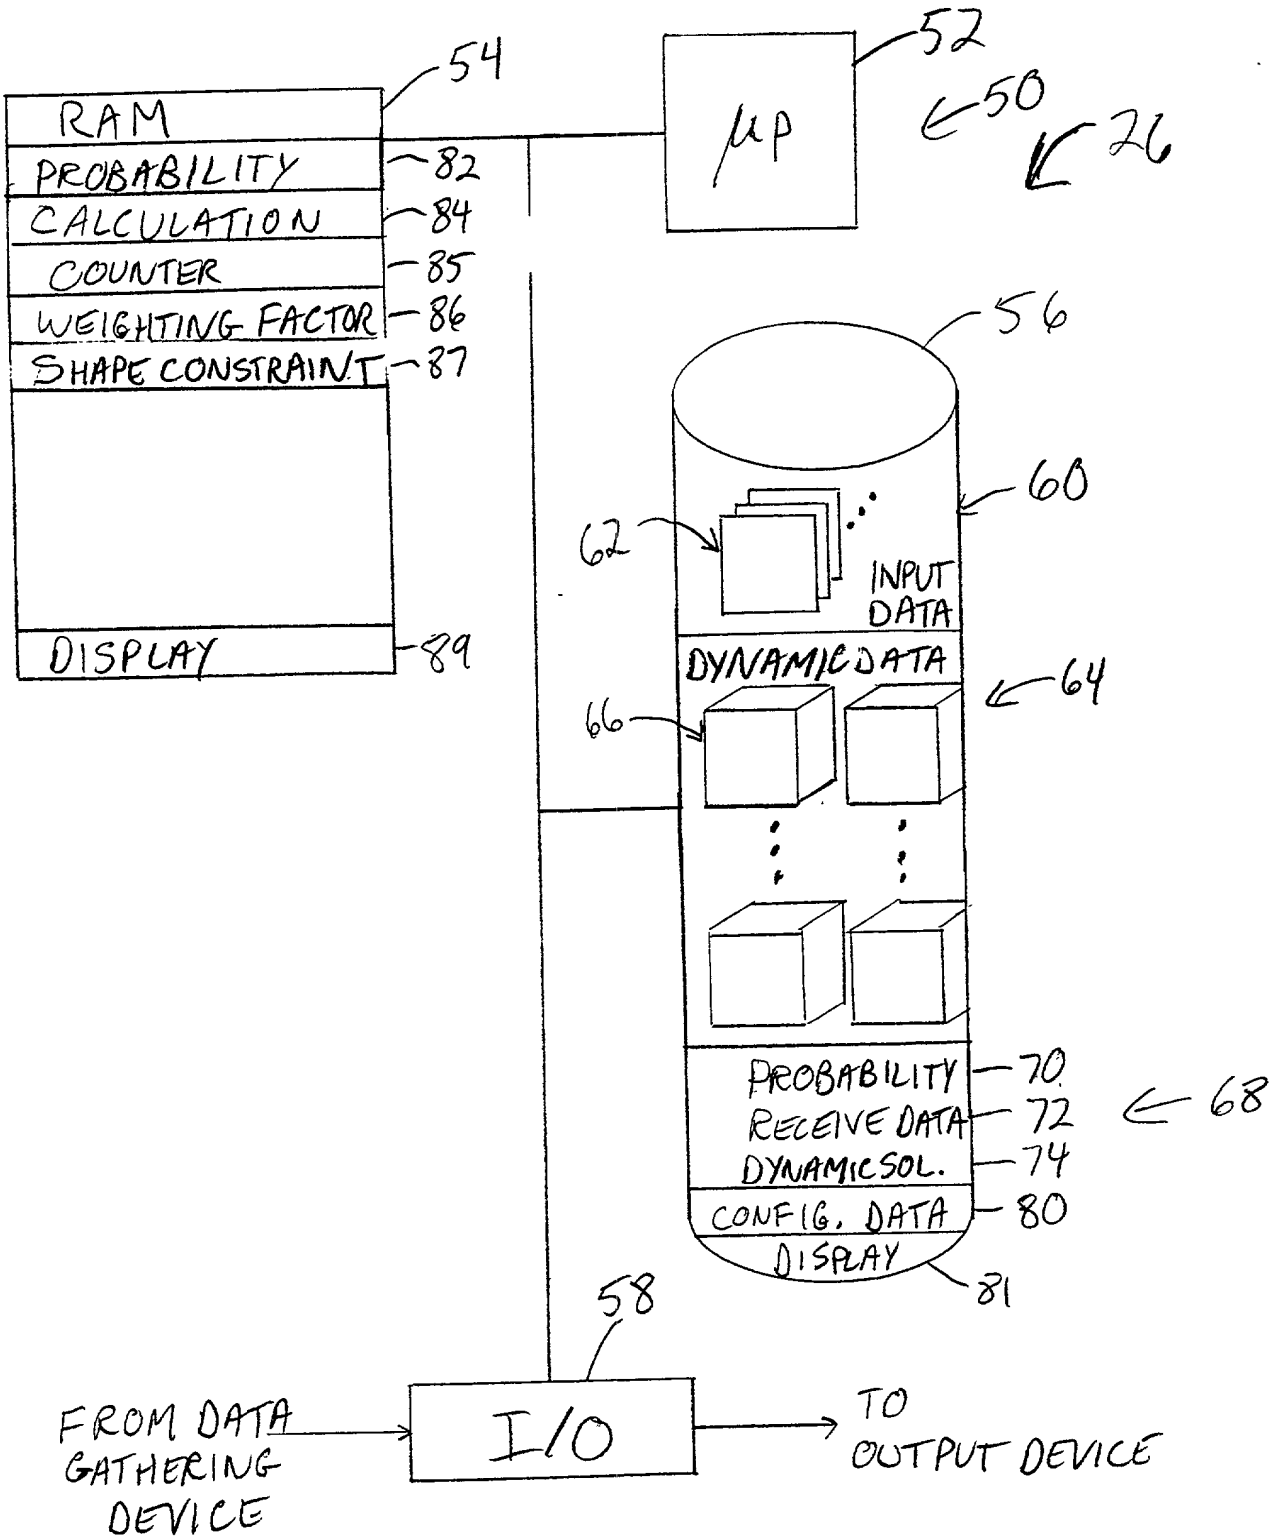
RAM
54
PROBABILITY
82
CALCULATION
84
COUNTER
85
WEIGHTING FACTOR
86
SHAPE CONSTRAINT
87
DISPLAY
89
μp
52
50
26
56
60
62
INPUT DATA
DYNAMIC DATA
64
66
PROBABILITY
70
RECEIVE DATA
72
DYNAMIC SOL.
74
CONFIG. DATA
80
DISPLAY
81
68
58
I/O
FROM DATA GATHERING DEVICE
TO OUTPUT DEVICE

FIG. 3

RECEIVE DATA

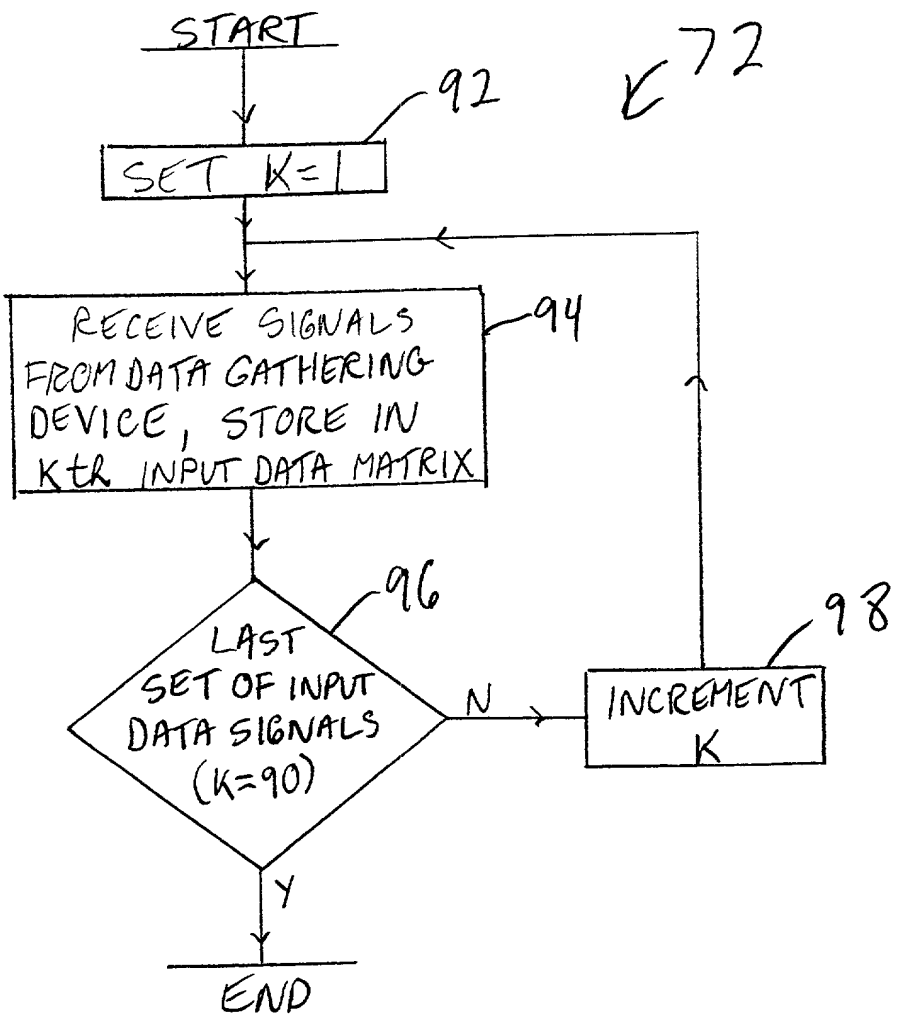

FIG. 4

DYNAMIC SOLUTION ROUTINE

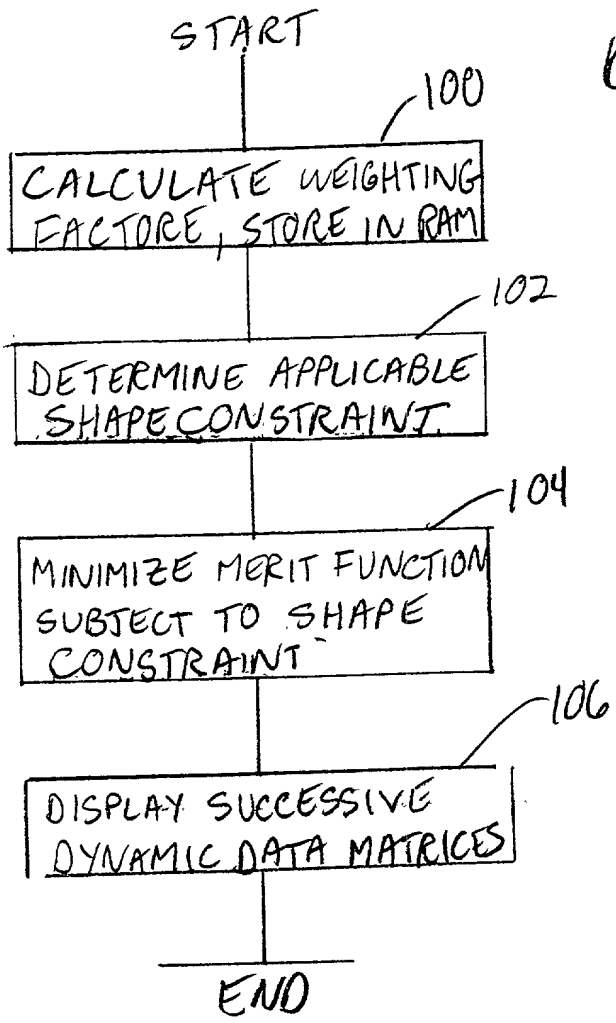

C 74

FIG. 5

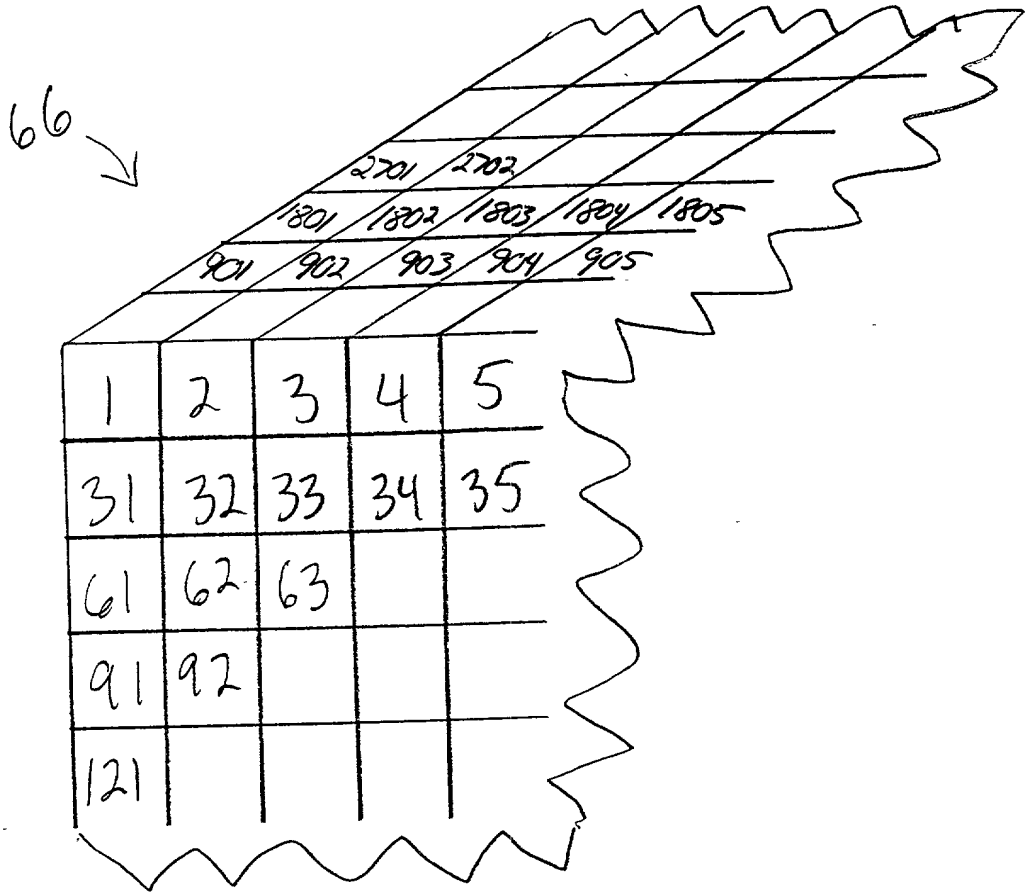
66
2701
2702
1801
1802
1803
1804
1805
901
902
903
904
905
1
2
3
4
5
31
32
33
34
35
61
62
63
91
92
121

FIG. 6